


施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。

軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

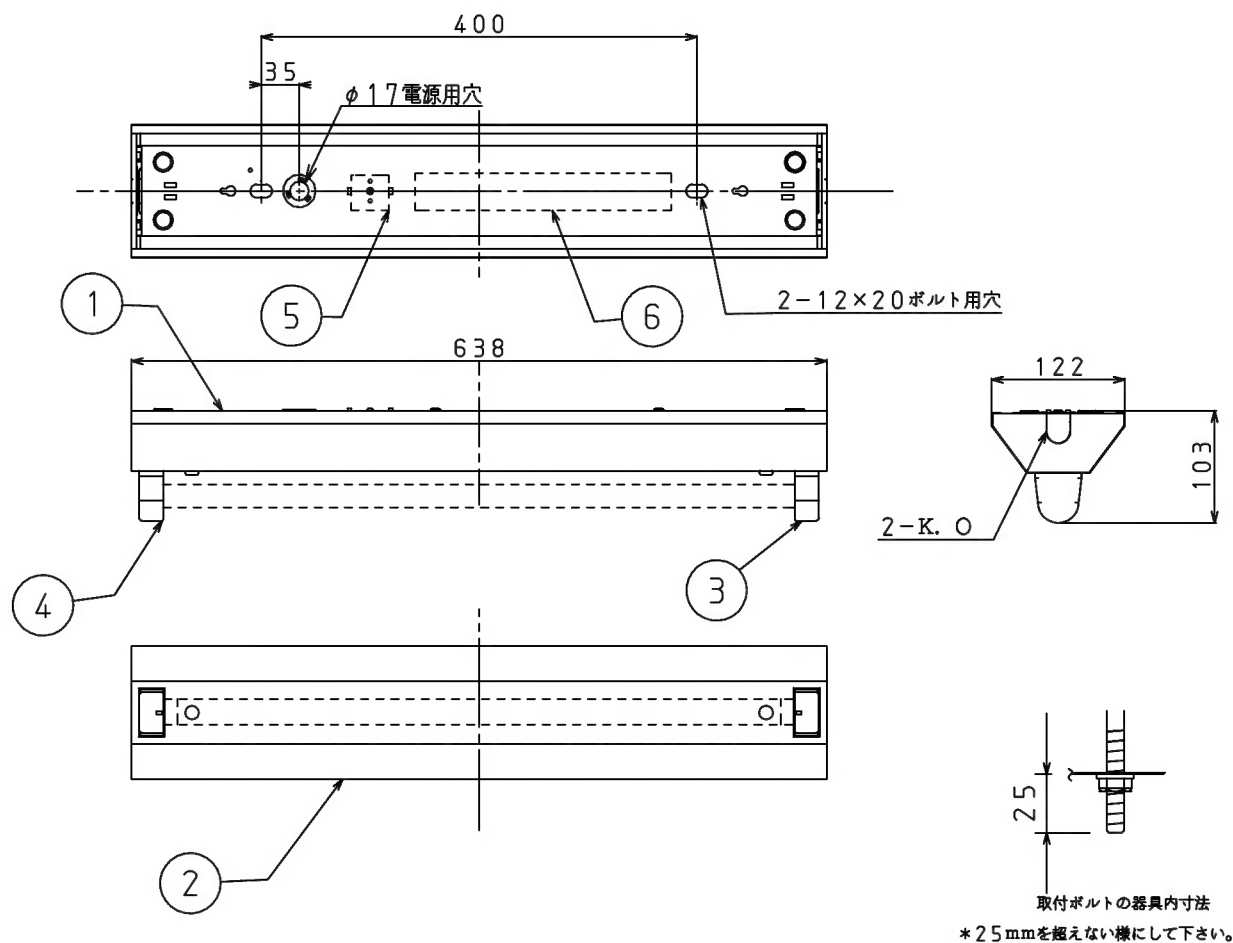

！ 安全に関するご注意

- [一般屋内専用器具] 屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。

取付ボルト 3/8, M10

項 目	特 性
専用ランプ	DL-T232NM/WM /HM/LM
質量	1.3 kg
電源周波数 (Hz)	50/60
定格入力電圧 (V)	100 200 240
定格消費電力 (W)	14.5 14.5 14.5
定格入力電流 (A)	0.15 0.08 0.08
定格入力容量 (VA)	15 16 19

特記事項 ・設計寿命 60000h

7	電源ユニット	1	—	
6	端子台	1	フェノール/66PA V-0	
5	アースソケット	1	PBT V-0	
4	給電ソケット	1	PBT V-0	
3	ユリアネジ	2	頭部ユリア樹脂	
2	反射板	1	銅板 t0.5	塗装処理 (白色)
1	本体	1	銅板 t0.5	塗装処理 (白色)
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
製品名	逆富士型 (1灯)	尺度	no scale	承認 検印 作成
形番	DL-TF2102	作成日	2015.4.10	森上 寺沢 高橋
		図番	DL-TF2102_S-3	